Продукция
ООО «ЛСР. Стеновые»

2021

www.lsrstena.ru

«Группа ЛСР»

Диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году.

Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент.

Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Свердловской области.

Особая гордость «Группы ЛСР» — это девелоперские проекты. Жилые комплексы «Группы ЛСР» становятся новыми архитектурными достопримечательностями городских пейзажей.

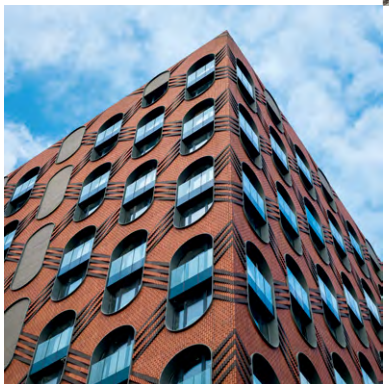

У «Группы ЛСР» есть современные высокотехнологичные предприятия по производству строительного кирпича, клинкерных керамических изделий различного назначения и газобетона, что позволяет поставлять качественную продукцию всем участникам рынка.

«ЛСР.Стеновые»

Заводы по выпуску различных видов кирпича расположены в Московской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

Совокупная производственная мощность — 330 млн шт. условного кирпича в год. Продукция заводов поставляется в регионы РФ и ближнее зарубежье под торговой маркой «ЛСР».

Совокупная производственная мощность Сертоловского газобетонного завода ЛСР и Кикеринского газобетонного завода ЛСР составляет 830 тыс. $м^3$ газобетона в год.

«ЛСР.Стеновые» имеет собственную сырьевую базу — 2 карьера кембрийской голубой глины в Ленинградской области.

«ЛСР. Стеновые» — это:

- Широкий ассортимент в наличии на складе
- Своя сырьевая база и современные производства
- Консультации от специалистов
- Лучшие цены и качество

Камни и кирпичи

ЛСР

ГОСТ 530-2012

14,3 NF
камень поризованный

ХИТ ПРОДАЖ

12,35 NF
камень поризованный

11,2 NF
камень поризованный

10,7 NF
10,7 NF тёплый
камень поризованный

8,98 NF
камень крупноформатный

6,9 NF
камень перегородочный поризованный

Размер, мм	510 × 250 × 219	440 × 250 × 219	398 × 250 × 219	380 × 250 × 219	400 × 200 × 219	510 × 120 × 219
Масса, кг	23	17,1	17,7	17/15 (тёплый)	19,1	13,5
Плотность, кг/м^3	800	700	800	800	1070	1000
Марка	М100	М100	М100	М100	М175/ М200	М150
Морозостойкость	F100	F100	F100	F100	F50	F50
Водопоглощение, %	12–13	13–17	11–12	11–12	12–13	9
Теплопровод., Вт/м°С при влажности 1,5%	0,175	0,102	0,18	0,18/ 0,105 тёплый	0,27	0,41

4,58 NF
камень перегородочный поризованный

2,1 NF
камень поризованный



1 NF
кирпич рядовой поризованный

1 NF
кирпич рядовой пустотелый

1 NF
кирпич рядовой полнотелый

1 NF
кирпич рядовой полнотелый с технологическими пустотами до 13%

Размер, мм	510 × 80 × 219	250 × 120 × 140	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65
Масса, кг	11,5	3,7–4,0	2,0	2,5	4,1	3,5
Плотность, кг/м^3	1250	900	950	1300	2050	1800
Марка	М150	М150/175	М150	М150/М175	М150/250	М150/250
Морозостойкость	F50	F100	F100	F50	F50/F75	F50
Водопоглощение, %	7,1	9–10	8	6-8	6,5–8,5	6,5–8,5
Теплопровод., Вт/м°С при влажности 2%	0,5	0,2	0,22	0,27	0,61	0,61

Клинкер фасадный

ЛСР

ГОСТ 530-2012

Отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, высокими показателями долговечности и эстетичности, в том числе и в условиях агрессивной среды.

Размер, мм	250 × 85 × 65
Масса, кг	2,4–2,5
Плотность, кг/м^3	1800
Марка	М300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95
Водопоглощение, %	<6

Коллекция «Классика»

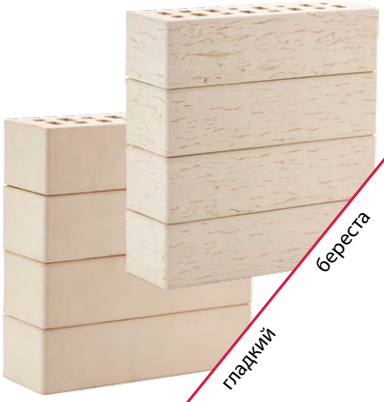

белый
Неаполь
береста
гладкий

коричневый
Мюнхен
береста
гладкий

красный
Лондон
береста
гладкий

Клинкер фасадный

ЛСР

ГОСТ 530-2012

Коллекция «Классика»

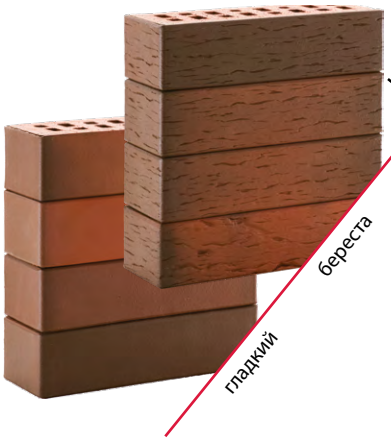

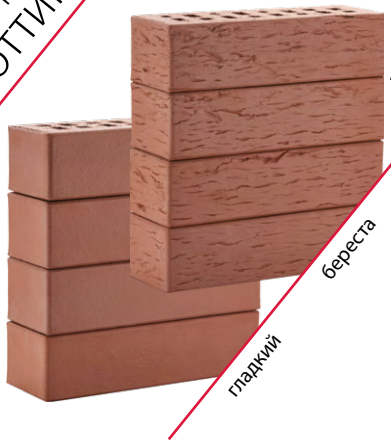

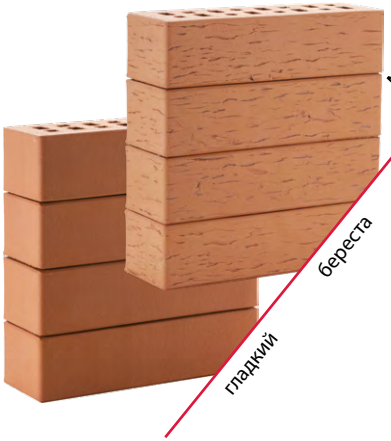

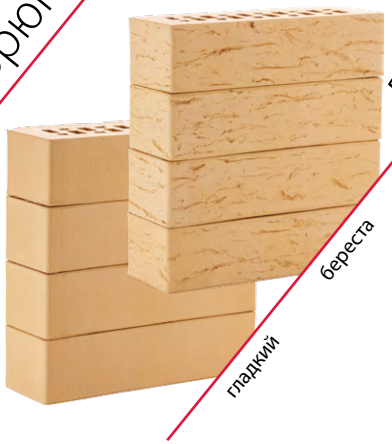

Клинкер фасадный

ЛСР

ГОСТ 530-2012

Коллекция «Обсидиан»

серебристый
Эльфюс
гладкий

чёрный
Рейкьявик
глянцевый

чёрный
Рейкьявик
матовый

коричневый в черной посыпке
Гардюр
гладкий

Клинкер фасадный

ЛСР

ГОСТ 530-2012

Коллекция «Возрождение»

белый
Верона
винтаж

коричневый
Кёльн
винтаж

серый
Вестерос
винтаж

темно-терракотовый флэш
Антверпен
винтаж

темно-красный с бордовым песком
Порту
винтаж

темно-красный с черным песком
Лиссабон
винтаж

красный флэш
Ричмонд
винтаж

кремовый
Лион
винтаж

Кирпич лицевой

ГОСТ 530-2012

Пустотелый 1NF

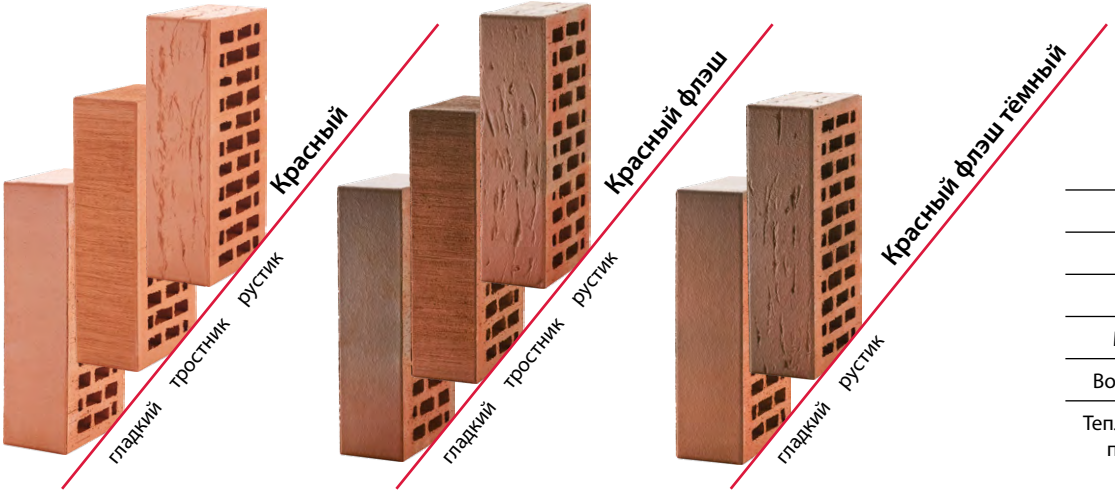

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	2,5–2,6
Плотность, кг/м^3	1400
Марка	М175
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	6,0–8,0
Теплопровод., Вт/м°С при влажности 2%	0,27

Кирпич лицевой

ЛСР

ГОСТ 530-2012

Пустотелый 1NF

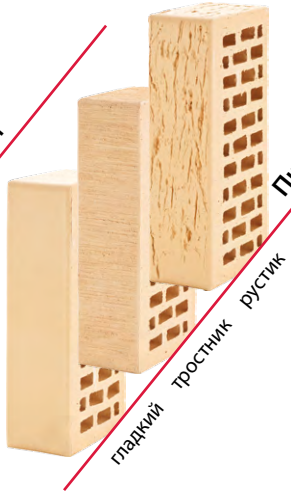

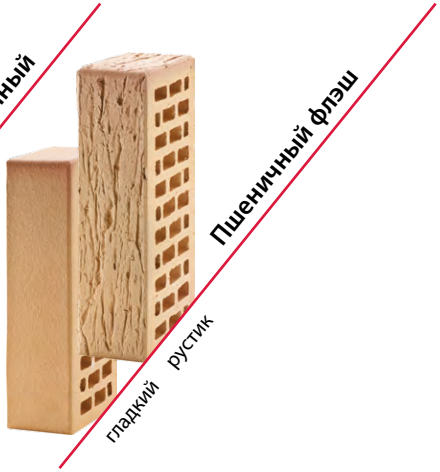

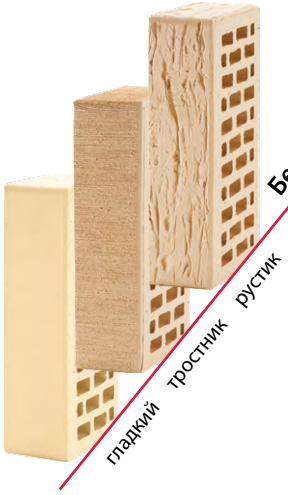

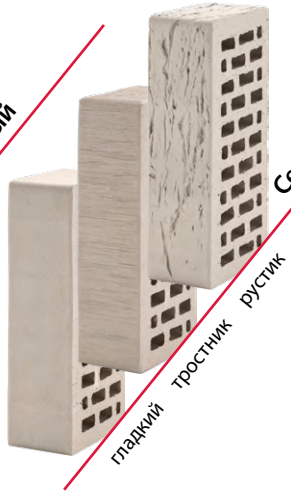

Кирпич лицевой

ГОСТ 530-2012

Полнотелый

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	4,3 (4,2 радиус.)
Плотность, кг/м^3	2200
Марка	М400
Морозостойкость	F50–F100
Водопоглощение, %	6,0–8,0
Теплопровод., Вт/м°С при влажности 2%	0,61

Красный

R-60 радиусный

Красный флэш

R-60 радиусный

Коричневый

R-60 радиусный

Белый

R-60 радиусный

Светло-серый

R-60 радиусный

Красный пестрый

Красный печной по ТУ

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	4,0
Плотность, кг/м^3	2050
Марка	М250
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	6,0–8,0
Теплопровод., Вт/м°С при влажности 2%	0,9

Клинкер тротуарный

ГОСТ 32311-2012

Тротуарный клинкер применяется для мощения тротуаров, дорог и приусадебных участков. Высококачественный керамический кирпич, который производится из глины в процессе высокотемпературного обжига. Этот процесс придает кирпичу особую прочность. Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера делают его практически вечным.

Размер, мм	200 × 100 × 50
Масса, кг	2,33–2,4
Плотность, кг/м³	2400
Прочность на изгиб	от 8 МПа
Истираемость, г/см²	менее 1,5
Морозостойкость	F300
Водопоглощение, %	≤2,5

красный
Лондон

тёмно-красный
Эдинбург

тёмно-красный флэшинг
Глазго

Клинкер тротуарный

ЛСР

ГОСТ 32311-2012

коричневый
Мюнхен

красный флэш
Ноттингем

терракотовый
Бонн

терракотовый флэш
Висбаден

светло-коричневый
Берлин

бордовый
Амстердам



Газобетон

ГОСТ 31360-2007



ЛСР блоки

с системой «паз-гребень» и карманами для захвата

Высокотехнологичные блоки, позволяющие вести кладку без заполнения клеем вертикальных швов. Наличие паза и гребня позволяет соединить блоки ЛСР в «замок». Такое соединение существенно ускоряет кладку блоков и уменьшает расход клея.



ЛСР блоки

плоскоповерхностные

Традиционные блоки, пригодные для использования во всех типах кладки, имеющие только захваты, позволяющие удобно переносить блоки ЛСР.



ЛСР блоки

перемычки

Перемычки толщиной до 200 мм — конструктивный элемент, применяемый для перекрытия дверных, оконных проемов в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции.



ЛСР U-блоки

Несъемная опалубка для изготовления скрытых монолитных перемычек, армопояса, колонн и балок. Ширина U-блоков соответствует ширине рядовых стеновых блоков ЛСР, длина составляет 500 мм.

ЛСР является лидером в СЗФО

по объему выпуска газобетонных блоков, и производство осуществляется на сегодняшний день на двух заводах:

- Сертоловский газобетонный завод (г. Сертолово);
- Кикеринский газобетонный завод (п. Кикерино).

По ассортименту производимых блоков заводы различаются лишь тем, что блоки плотностью D300 производятся только на Кикеринском газобетонном заводе.

Газобетон

ЛСР

ГОСТ 31360-2007

	БЛОКИ	400	375	300	250	200	150	100
D300	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,072						
	Масса, кг			19,93				
	Класс по прочности	В2,0						
D400	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,096						
	Масса, кг	33,75	31,64	25,31	21,30	16,88	12,66	8,44
	Класс по прочности	В2,0 и В2,5						
D500	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,12						
	Масса, кг	40,90	38,40	30,70	25,60	20,46	15,35	10,23
	Класс по прочности	В2,5 и В3,5						
D600	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,14						
	Масса, кг	48,6	45,56	36,45	30,38	24,30	18,23	12,15
	Класс по прочности	В3,5						
	Марка по морозостойкости	F100						

	U-БЛОКИ	400	375	300	250	200
D400	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,096				
	Масса, кг	18,20	16,50	11,70	11,50	9,20
	Класс по прочности	В2,0 и В2,5				
	Марка по морозостойкости	F100				

Плотность D300

Идеальный выбор для наружных стен двухэтажных загородных домов с перекрытиями всех видов. Стеновые блоки выпускаются с пазогребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

Плотность D400

Используются для строительства малоэтажных домов — в качестве несущей конструкции, а многоэтажных домов — в качестве заполнения проемов. Стеновые блоки выпускаются с пазогребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

Плотность D500

Используются для строительства малоэтажных домов — в качестве несущей конструкции, а многоэтажных домов — в качестве заполнения проемов. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).

Плотность D600

Может использоваться как для строительства жилого помещения, так и для технических построек. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).

ЛСР

Продукция
ООО «ЛСР. Стеновые»

Оптовые продажи:

Санкт-Петербург +7 (812) 640-33-40
Екатеринбург +7 (343) 215-98-96 (доб. 3-4953)
Москва +7 (495) 139-21-11
www.lsrstena.ru

Розничные продажи:

Санкт-Петербург +7 (812) 334-87-87
Москва 8 (800) 222-87-87
Интернет-магазин www.sm.lsr.ru