Ondutiss
Профессиональная пленка

Гидро-пароизоляция Ондутис RS

Ондутис RS — армированная гидроизоляционная плёнка, продолжительное время выдерживающая негативное влияние солнечной радиации.

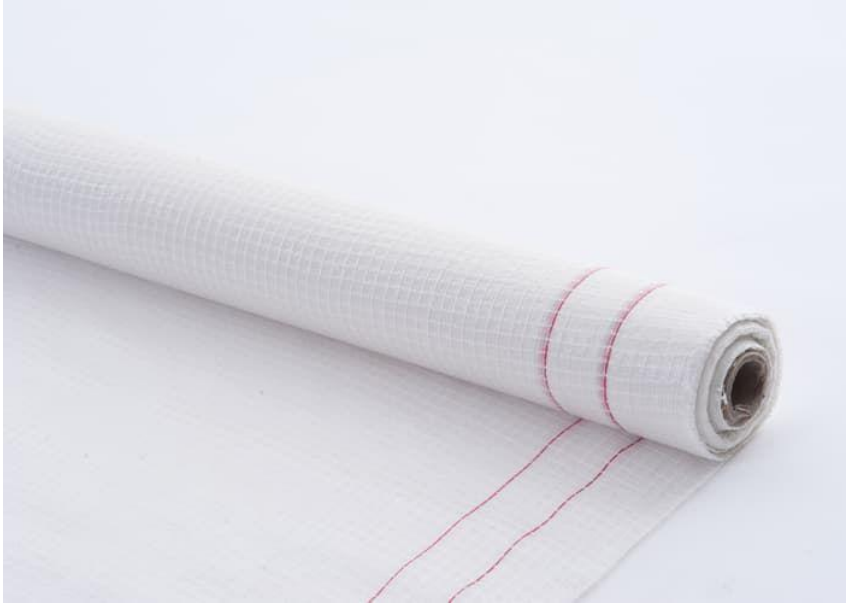

Ондутис RS применяют как подкровельную гидроизоляции в неутепленных скатных крышах с металлическим покрытием. Ондутис RS защищает помещения от влаги, которая образуется из-за осадков или конденсата; от холодного воздуха и конденсата, возникающего внутри металлической кровли. Ондутис RS используется, чтобы во время отопительного сезона уменьшить воздействие тепла на кровлю и снизить риск образования наледи.

Ондутис RS может использоваться как временная кровля в течение 1,5 месяцев.

Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м²/г	**100±5%**
Ширина, м	**1.5±1%**
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	**≥220/190**
Температурный диапазон применения, °С	**-40ºС, + 80ºС**
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	**Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба)**
Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10^{-6}	**≤10**
Стойкость к атмосферному воздействию, мес	**1,5**