Ondutiss
Профессиональная пленка

Супердиффузионная мембрана Ондутис SA130 Смарт

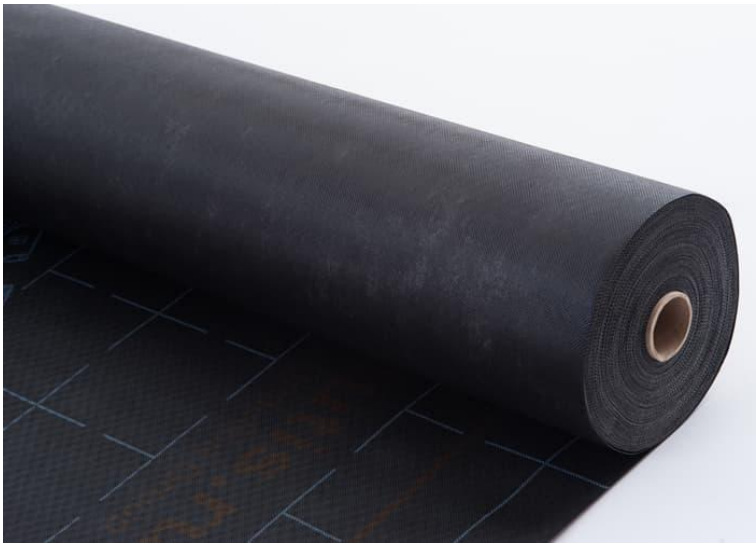

Профессиональная супердиффузионная мембрана Ондутис SA130 Смарт пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду. Используется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, которая проникает в конструкцию снаружи. Ондутис SA130 Смарт монтируется с внешней стороны вплотную к утеплителю. Между плёнкой и наружным покрытием необходим вентиляционный зазор, чтобы пар и влага уходили из утеплителя. Ондутис SA130 Смарт также используется для влаго-ветрозащиты стен, утеплённых снаружи и в вентилируемых фасадах домов.

Сохраняет утеплитель и внутренние конструкции сухими. Уменьшает теплопотери и защитные свойства кровельного пирога. Препятствует потере массы утеплителя, которое происходит из-за выдувания волокон. Ондутис SA130 Смарт может используется как временная кровля до монтажа кровельного материала в течение 1 месяца.

Приставка Смарт указывает на клеящую ленту, нанесенную на край полотна. Клеящая лента при монтаже надежно склеивает стыки и нахлесты пленки. И вы сэкономите на покупке дополнительных клеящих лент. Зачем нужна тщательная проклейка стыков, смотрите на этом видео.

Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м^2/г	**125±5%**
Ширина, м	**1,5 ±1%**
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	**≥160/100**
Температурный диапазон применения, °С	**-40ºС, + 80ºС**
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	**Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба)**
Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10^{-6}	**≥2000**
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м	**0,02**